
	ALBAU OOO	V 03
	Бланк технических данных продукта	V1
		Стр.1
		Страниц 1

PW /Оконный надставной профиль 6 и 9 мм (без сетки)



Применение: Оконный надставной профиль предусмотрен для соединения между штукатуркой и оконной рамой.

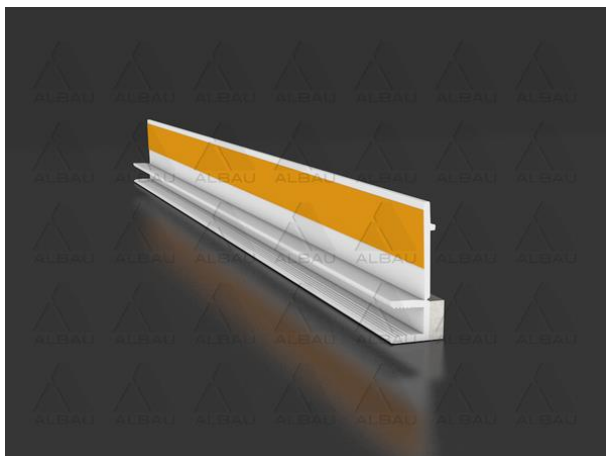

Преимущества:

- Изоляционные свойства: тепло- и звукоизоляция
- Получают точный, перпендикулярный край штукатурки/отделки вокруг оконной рамы
- Используя пенную ленту PE, устраняется сезонное появление трещин между оконной рамой и штукатуркой, особенно для пластиковых окон (для них характерно сезонное появление трещин);
- Обеспечивает стабильное соединение;
- Устраняет появление влаги, загрязнения, микроорганизмов, грибка и т.д.
- Обеспечивает защиту окон от загрязнения, царапин во время строительства, простой монтаж на липкой части профиля, простое снятие пластины и профиля;
- Простое нанесение штукатурки – ровная поверхность
- Толщина штукатурки соответствует оконному профилю;

Технические данные:

Код продукта	EAN	Цвет	Ширина	Материал	Длина	Упаковка
ALB-PW-06-24	4751023400259	белый	6 мм	PVH	2.4 м	60 шт.
ALB-PW-09-24	4751023400266	белый	9 мм	PVH	2.4 м	60 шт.
ALB-PW06(G)-24	4751023401591	серый	6 мм	PVH	2.4 м	200 шт.
ALB-PW06(AG)-24	4751023403267	темно-серый	6 мм	PVH	2.4 м	60 шт.
ALB-PW06(B)-24	4751023401584	коричневый	6 мм	PVH	2.4 м	60 шт.
ALB-PW09(B)-24	4751023403274	коричневый	9 мм	PVH	2.4 м	20 шт.

Хранение:

Рекомендуется хранить в горизонтальном положении. Профили хранить при температуре от +5°C до +40°C. в сухом и ровном месте. Рекомендуемый срок хранения - 18 месяцев.

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС


Распространитель: ООО "Albau" – Ритвари, Румбула, Стопиньский край, LV-2121, Латвия.
Рег.№ - 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu

	ALBAU OOO	V 03
	Бланк технических данных продукта	V1
		Стр.1
		Страниц 1

Рекомендации:

Для получения прочного соединения основание должно быть сухим, ровным, очищенным от грязи, пыли и жира. Для сокращения длины профиля используют специально предусмотренные для этого ножницы. Направление слома должно быть навстречу профилю (а не от него), для того, чтобы избежать образования неровного края. Для обеспечения надлежащего функционирования профиля, „U” –образную выемку нужно заполнить основной штукатуркой и фасадной штукатуркой по всей ширине. Угловое соединение получают, наклонив его или используя угловое соединение. Мы рекомендуем делать стыковое соединение; Рекомендуется уплотнять силиконом. В основном эти профили используются только в целях изоляции. Температура установки (оконная рама, оконный косяк и внешняя температура) не должна быть ниже 5°C. Монтажные работы нужно выполнять при температуре от +5°C до +30°C. При низкой температуре и сильном ветре нужно считаться с меньшей начальной вязкостью и более долгим временем застывания клея между профилем и оконной рамой.

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС

Распространитель: ООО “Albau” – Ритвари, Румбула, Стопиньский край, LV-2121, Латвия.
 Рег.№ - 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu