

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FK

Клей для плитки



01 03 2021 TDS

Цементный клей для плитки (тип и класс по EN 12004: C1).

- Применение:**
- Для приклеивания тонким слоем и слоем средней толщины керамических плиток и небольших плиток каменной массы (размером до 35×35 см) на бетонные и др. стабильные минеральные основания.
 - Для стен и полов.
 - Для внутренних и наружных работ.

- Особенности:**
- Стойкий к воде и морозу.
 - Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина наполнителя	прим. 0,6 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,26 л
		5 кг	прим. 1,3 л
		12,5 кг	прим. 3,3 л
		25 кг	прим. 6,5 л
Время созревания	прим. 3 мин.		
Время выработки	прим. 2 часа		
Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C		
Можно подвергнуть частичной нагрузке (ходить) и затирать швы	через 24 часа		
Полная нагрузка	через 14 суток		

CE знак:

<p>EN 12004 C1 Для полов и стен, для внутренней и наружной отделки Горючесть: класс A1 Первоначальная прочность на отрыв: $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ Прочность на отрыв после термического воздействия: $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ Прочность на отрыв после выдержки в воде: $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ Прочность на отрыв после циклов замораживания-оттаивания: $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ Открытое время: прочность на отрыв $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ после 20 мин.</p>	<p>1555 16 301CPR2013-07-01</p>
---	---

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FK



Клей для плитки

01 03 2021 TDS

Подготовка к работе:	<ul style="list-style-type: none">• Основание должно быть сухим, прочным и без трещин. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.• На особо плотную и гладкую поверхность нанести насечку.• Для подготовки бетонных и др. минеральных оснований использовать грунт SAKRET BG или разбавленный водой в соотношении 1:3 концентрат грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 3 части воды).• Истирающиеся поверхности грунтовать глубинным грунтом SAKRET TGW.
Выработка:	<ul style="list-style-type: none">• Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков. После выстаивания массу повторно перемешать.• Клей на основание нанести ровной и развести зубчатой теркой, вставить плитку и нажать. Размер зубков подбирается по размеру плитки.• В один прием покрывать смесью такую площадь основания, какую можно облицевать плиткой в течение 15 мин.• Если покрытие плиткой будет эксплуатироваться в повышенной влажности и морозе или приклеивается плитки больших размеров, клей надо наносить на основание и под прямым углом на плитку («двухстороннее приклеивание»).
Дополнительные указания по выработке:	<ul style="list-style-type: none">• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин со специальным наконечником (насадкой) для цементных клеевых составов.• После прижатия плитка должна быть покрыта клеем – для стены не меньше 70%, для пола не меньше 90%!• Деформационные швы основы нельзя заполнять клеем!• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (> +25°C).• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.
Расход:	<ul style="list-style-type: none">• Прим. 1,8 кг/м² сухой смеси при размере зубков 4 мм.• Прим. 2,7 кг/м² сухой смеси при размере зубков 6 мм.• Прим. 3,6 кг/м² сухой смеси при размере зубков 8 мм.• Прим. 4,5 кг/м² сухой смеси при размере зубков 10 мм.
Стандартная упаковка:	<ul style="list-style-type: none">• 5 кг бумажный мешок / полный поддон 200 шт. (1000 кг).• 12,5 кг бумажный мешок / полный поддон 96 шт. (1200 кг).• 25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг).
Складирование:	<ul style="list-style-type: none">• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.

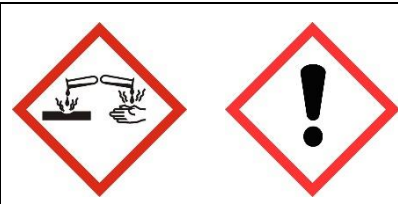
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FK



Клей для плитки

01 03 2021 TDS

Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%).	
Информация по безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).	
Маркировка безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.• Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P261 - Избегать вдыхания пыли. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством. P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.	 <p>Сигнальное слово: Опасно.</p> <p>Опасное составляющее: Портландцемент.</p>
Дополнительные указания:	<ul style="list-style-type: none">• Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.• Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.• Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).	

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FK



Клей для плитки

01 03 2021 TDS

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET FK 5 KG	Серый	5 кг	200 шт.	4751006560482
SAKRET FK 12,5 KG		12,5 кг	96 шт.	4751006563759
SAKRET FK 25 KG		25 кг	48 шт.	4751006560017

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясности, обращайтесь к продавцу или производителю.